

# FLEXTRACK

MOVE IT 25

050-450301X



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo / Pared , Rail

rotación 360°

colores especiales/negro , special colours/  
RAL9005<sup>1</sup>

IP20

## Eléctrico

non atenuable

CP3 48V

## Físico


longitud 910 mm

width 31 mm

Altura 31 mm


0.9 kg

<sup>1</sup> Código RAL

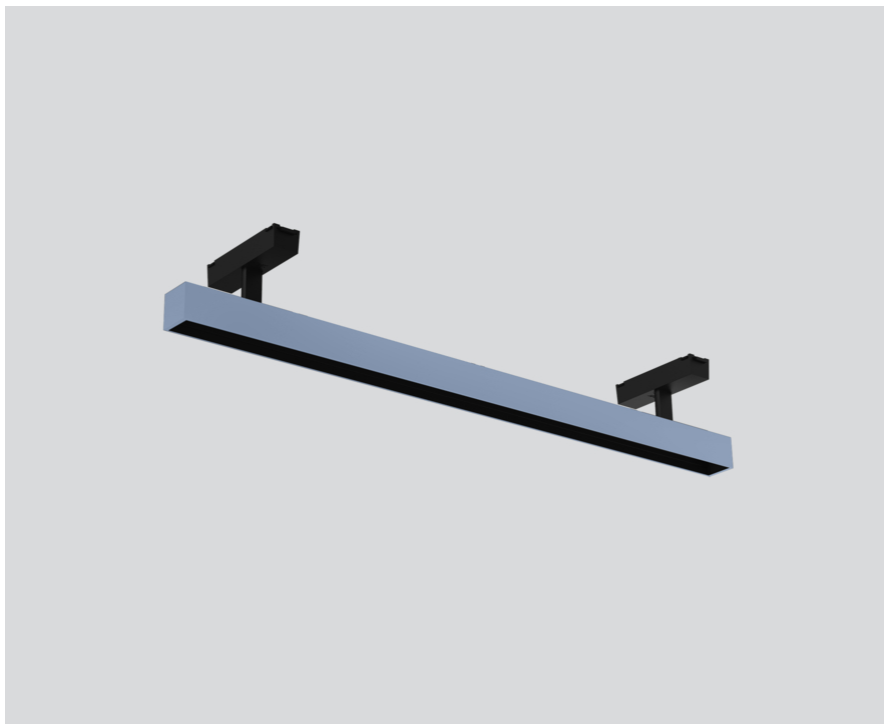

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; superficie pintada al polvo en colores especiales/negro; con carril electrificado integrado para la toma de la tensión de alimentación; para la inserción en dos perfiles MOVE IT 25; perfil insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; soporte girable a 360° y libremente desplazable en un extremo; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3 48V;

## Diseño del producto



# FLEXTRACK

MOVE IT 25

050-450301X



Proyecto / Tipo

---

Notas

---

Cantidad / Fecha

---

