

MUSE BAFFLE acoustic


suspended
091-101111G



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____

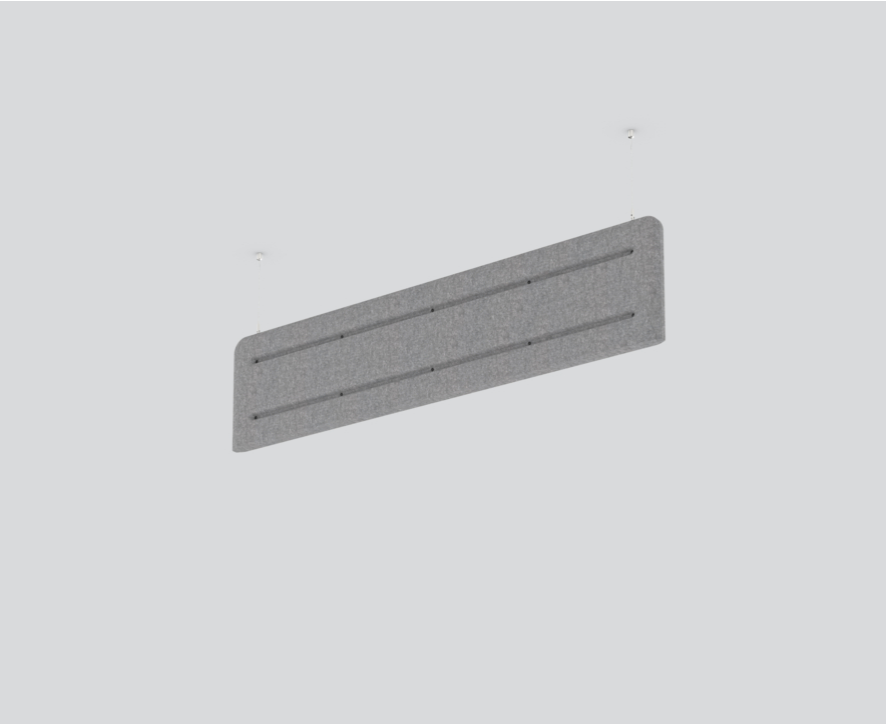

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, felt grey ; déviations de couleurs possibles ; 2 gaines forment une chambre creuse pour améliorer la performance acoustique; grande surface insonorisante; montage suspendu avec suspension de câble de 1500 mm ; réglage de la hauteur sans outil de l'élément acoustique ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond , Suspendu
felt grey

Physique

câble 1500 mm
longueur 1600 mm
largeur 46 mm
hauteur 380 mm
2.4 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.45 ¹
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D ¹
NRC jusqu'à 0.55 ¹
SAA jusqu'à 0.55 ¹

¹ Acoustic data calculations based on MUSE LIGHT, cavity 25cm

Notice de montage

