

UNICO wall 2 lamps

trim


090-6L243UB001 090-7Q4020B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

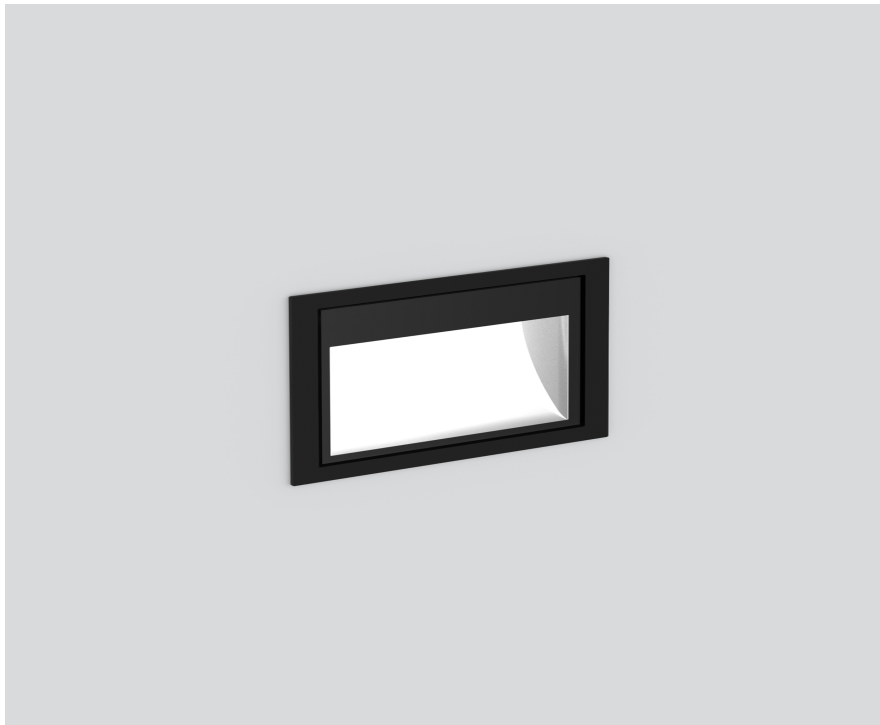

Général

Mur | Encastré

noir | RAL 9005¹

noir profond

IP20

934 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 101 | R_f: 91 | R_{t(1-15)}: 89

MR 0.56 | MDER 0.51

Optique

asymmetric | angle de faisceau 148°

PstLM ≤ 1.0² | SVM ≤ 0.4²

Electrique

DALI-2

CP2 | 220-240 V

système 17.3 W

système 54 lm/W³

Physique

bord

longueur 80 mm | largeur 53 mm | hauteur 80 mm


0.5 kg

Découpe



longueur 90 mm | largeur 90 mm

profondeur de l'encastrement 110 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage

