


UNICO Q1 basic

ceiling

090-1Q141FGB01



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

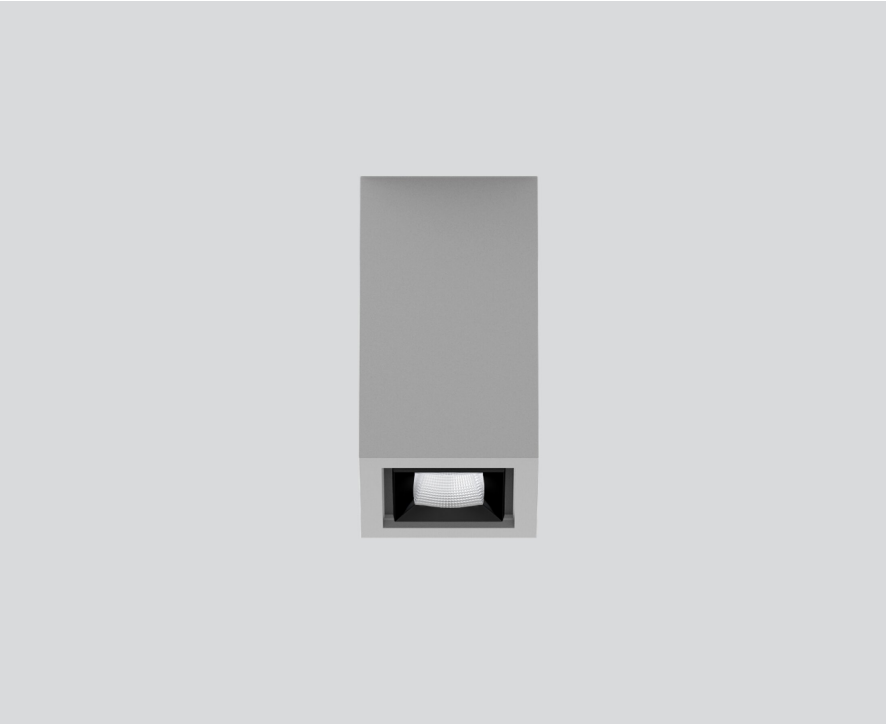

Général

Plafond Surface
aluminium blanc RAL 9006 ¹
Réflecteur noir
IP20
441 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 101 R _f : 91 R _{f(1-15)} : 89
MR 0.56 MDER 0.51

Optique

flood square angle de faisceau 56°
UGR ≤ 19 ≥65° <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²

Electrique


non DIM 1 DALI Addr.
CP1 220-240 V
système 5.7 W
système 77 lm/W ³

Physique


longueur 51 mm largeur 51 mm hauteur 90 mm
0.2 kg

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

