

MOVE IT 25 S trimless track


050-7219018



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

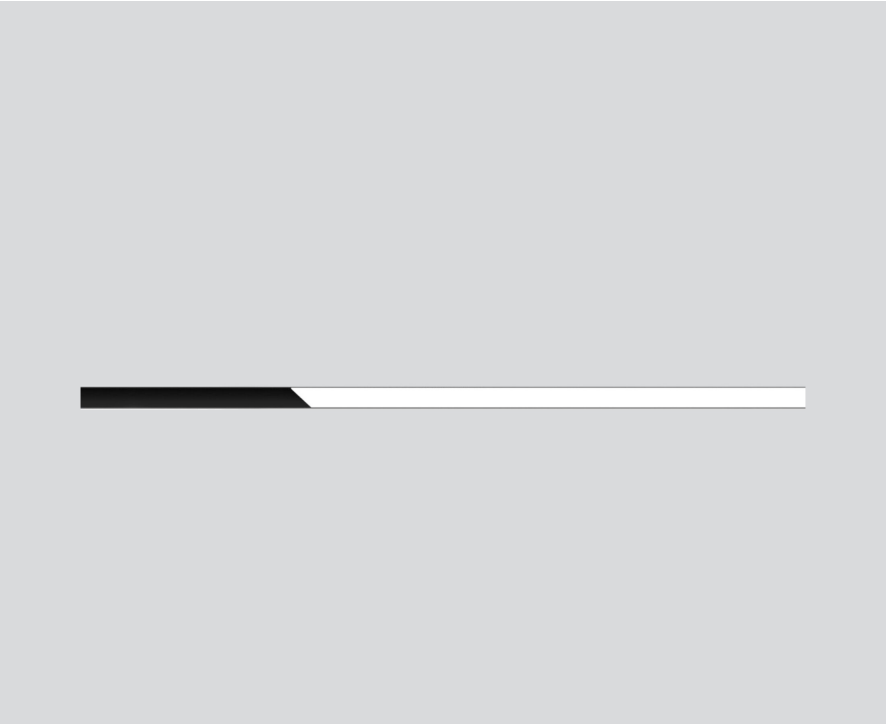

Général
Plafond | Encastré
noir profond | RAL 9005
IP20

Electrique
non DIM
CP3 | 48 V

Physique
longueur 3622 mm | largeur 105 mm | hauteur 31 mm
4,5 kg

Découpe
longueur 3621 mm | largeur 62 mm
profondeur de l'encastrement 80 mm

Profil extrudé en aluminium plat avec 31 mm de hauteur et 28 mm de largeur de joint ; convient à encastrément sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour montage au plafond ou mural ; convient à des épaisseurs de plafond 12,5 mm ; avec profil de rail intégré pour la captation de la tension d'alimentation ; surface noir profond anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication

