

MOVE IT 25 S trimless track ceiling wall


050-7211138



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

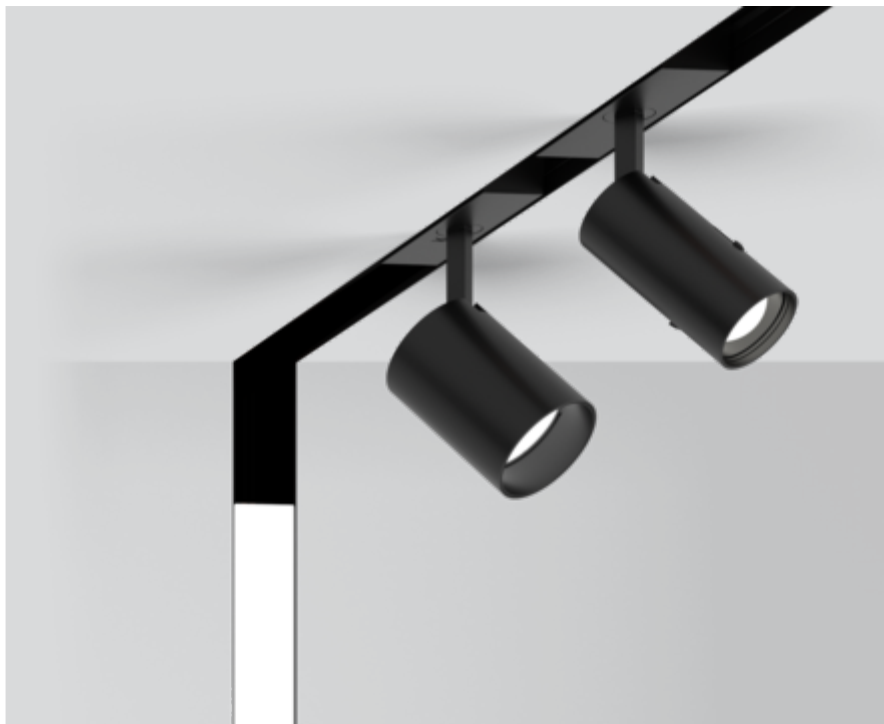

Général

Plafond / mur | Encastré

noir profond | RAL 9005 ¹

IP20

Electrique

DALI-2

CP3 | 48 V

Physique

longueur 661 mm | largeur 71 mm | hauteur 661 mm

1.5 kg

Découpe

largeur 62 mm

profondeur de l'encastrement 52 mm

¹ Code RAL

Notice de montage



Connecteur d'angle 90° plafond - mur ; Profil extrudé en aluminium plat avec 31 mm de hauteur et 28 mm de largeur de joint ; convient à encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour montage au plafond ou mural ; convient à des épaisseurs de plafond 12,5 mm ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI ; surface noir profond anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication

