

JUST 32 focus

CAVO

049-8211437



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Spot cylindrique en aluminium ; surface thermolaquée blanc ; pivotant à 360° et orientable à 90° ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; alimentation électrique par boîtier d'encastrement CAVO par connecteur Plug&Play sans risque d'inversion de polarité ; protection Hot Plug ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 95 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; lentille de verre plane-convexe de haute qualité incluse ; concentration précise sur les objets grâce à la lentille ajustable ; angle de rayonnement réglable de 17° - 43° ; mise au point du faisceau à l'aide d'un curseur breveté sur l'avant du projecteur ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 9 V ; commande via DALI-2 ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l'intensité (valeur minimale 1%) ; élément optique disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse non remplaçable ;



Général

Plafond | Encastré

inclinaison max 90°

rotation 360°

blanc | RAL 9016 ¹

IP20

189²-234³ lm

luminaire 54²-67³ lm/W ⁴

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L95 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_r: 91 | R_{t(15)}: 89

MR 0.54 | MDER 0.49

Optique

focus | angle de faisceau 17°²-43°³

Electrique

DALI-2

CP3 | 9 V

système 4.6 W | luminaire 3.5 W

400 mA


Physique

diamètre 32 mm | hauteur 73 mm

0.15 kg


¹ Code RAL ² angle du faisceau min ³ angle du faisceau max
⁴ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Répartition de la lumière

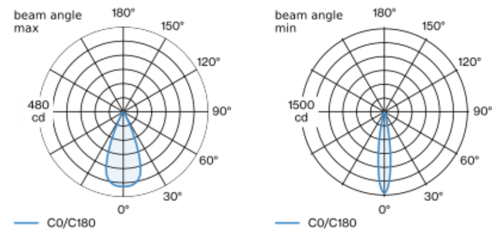

focus 43°			focus 17°		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)	h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	421	0.80	1	1460	0.30
2	105	1.59	2	370	0.59
3	47	2.39	3	160	0.89
4	26	3.18	4	90	1.19
5	17	3.98	5	60	1.49

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

