

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120618M 048-2798318 002-90781



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré
inclinaison max. 45°
rotation 360°
noir , RAL9005 ¹
Set de montage Noir profond
IP20
6500 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
initial ≤ 3 MacAdam
R_g: 96 , R_f: 89 , R_{t(1-15)}: 89
MR 0.84
MDER 0.76

Optique

medium
angle du faisceau 28°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 2 lampes ; surface thermolaquée noir ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; pivotant à 360° et orientable à 45° ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. réflecteur en aluminium de haute qualité avec optique sphérique à facettes ; anodisé haute brillance ; réflexion à couleur neutre sans aucune interférence ; pour une mise en scène brillante des objets ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 28° ; indice de protection IP20 ; CP2 220-240V ; convertisseur inclus, non dimmable ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur, 3 ou 5 bornes, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Électrique

non DIM
79 W
inset 34 W
total insets 67 W
CP2 220-240V
82 lm/W

Physique


bord
longueur 218 mm
largeur 118 mm
hauteur 99 mm
0.12 kg

Découpe

diamètre 105 mm
longueur 205 mm
épaisseur min. plafond 2 mm
épaisseur max. plafond 25 mm
profondeur d'encastrement 160 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Répartition de la lumière



medium 28°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	11400	0.49
2	2900	0.99
3	1300	1.48
4	700	1.97
5	500	2.46

Dessin de fabrication

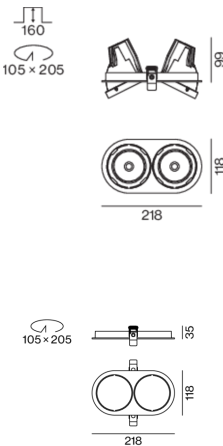

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120618M 048-2798318 002-90781



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	11
B13	15
B16	19
B20	23
C10	19
C13	25
C16	32
C20	39

Composants

MOUNTING SET with trim 2 lamps

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
pour faux plafonds	Noir profond	218-118-35	048-2798318

POWER SUPPLY

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
136-43-30	002-90781

