

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120617S 048-2798318 002-90782



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

inclinaison max. 45°

rotation 360°

blanc , RAL9016 ¹

Set de montage Noir profond

IP20

6400 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

initial ≤ 3 MacAdam

R_g: 96 , R_f: 89 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.84

MDER 0.76

Optique

spot

angle du faisceau 17°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Électrique

DALI-2

79 W

inset 34 W

total insets 67 W

CP2 220-240V

81 lm/W

1 adre. Dali

Physique

bord

longueur 218 mm

largeur 118 mm

hauteur 99 mm

0.28 kg

Découpe

diamètre 105 mm

longueur 205 mm

épaisseur min. plafond 2 mm


épaisseur max. plafond 25 mm

profondeur d'encastrement 160 mm

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Répartition de la lumière



spot 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	24100	0.30
2	6000	0.60
3	2700	0.90
4	1500	1.19
5	1000	1.49

Dessin de fabrication

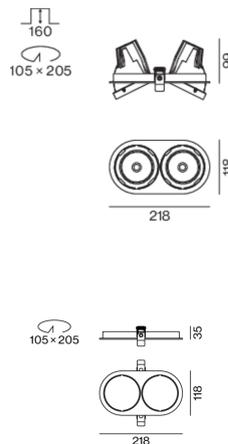

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



[048-1120617S 048-2798318 002-90782] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

13.05.2024

1 / 2

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120617S 048-2798318 002-90782



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	37
B16	60
C10	37
C16	60

Composants

MOUNTING SET with trim 2 lamps

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
pour faux plafonds	Noir profond	218-118-35	048-2798318



POWER SUPPLY

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
143-43-30	002-90782

