



## FRAME 40

recessed with trim


**EN** Luminaire housing made of extruded aluminium; recessed luminaire with trim; suitable for ceiling thickness of 8-25 mm; surface powder coated; luminaire profile can be pre-mounted; remaining luminaire components mounted without tools; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; optional high gloss reflector with faceted design; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

**FR** Corps de luminaire en profil extrudé en aluminium ; luminaire encastré avec bord continu ; convient aux épaisseurs de plafond de 8-25 mm ; surface thermolaquée ; profilé de luminaire pouvant être monté à l'avance ; composants restants du luminaire montable sans outil ; élément lumineux composé de profilé extrudé laqué hautement réfléchissant pour une gestion thermique améliorée ; cache HPO (High Performance Opal) pour éclairage homogène ; cache PMMA microprismatique, avec film diffusant inclus pour réduire la brillance avec un éclairage homogène ; en option réflecteur ultra-brillant avec optique à facettes ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée

### Quickinfo

3000 K, 4000 K  
 CRI ≥ 90, 3 SDCM  
 UGR ≤ 19 / 65° ≤ 1500 cd/m<sup>2</sup>  
 up to 142 lm/W  
 L90 @ 50 000 h  
 DALI-2  
 opal, microprismatic,  
 reflector (UGR ≤ 19)


### Types

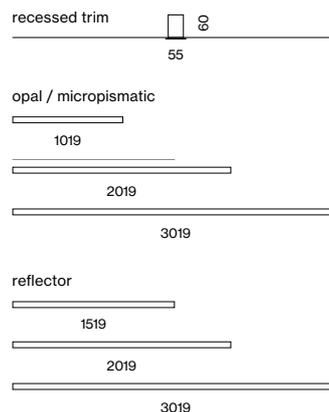

### Colours



### Light distributions



DiiA® standards  
 251, 252, 253



DIN EN 12464-1  
 UGR ≤ 19



system  
 solution

## Order options

COLOUR TEMPERATURE	
3000K	0
4000K	1

CONTROL	
DALI-2	


MATERIAL COLOUR	
<input type="radio"/> traffic white RAL 9016	7
<input type="radio"/> white aluminium RAL 9006	G
<input checked="" type="radio"/> jet black RAL 9005	8

REFLECTOR COLOUR	
<input checked="" type="checkbox"/> chrome	R
<input type="checkbox"/> dark chrome	B

LIGHT OPTIC COVER	
<input checked="" type="checkbox"/> opal high performance	H
<input type="checkbox"/> microprismatic	Z
<input type="checkbox"/> reflector (UGR $\leq$ 19)	



## FRAME 40 trim



### MID LUMEN

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
12.1W	3000K	1360lm	1019	0 4 2 - 7 1 1 2 :: 3 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4000K	1470lm		
23.4W	3000K	2720lm	2019	0 4 2 - 7 1 1 4 :: 3 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4000K	2940lm		
34W	3000K	4080lm	3019	0 4 2 - 7 1 1 6 :: 3 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4000K	4410lm		

### HIGH LUMEN

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
18.5W	3000K	2100lm	1019	0 4 2 - 7 1 2 2 :: 3 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4000K	2260lm		
36W	3000K	4190lm	2019	0 4 2 - 7 1 2 4 :: 3 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4000K	4530lm		
54W	3000K	6290lm	3019	0 4 2 - 7 1 2 6 :: 3 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4000K	6790lm		

### REFLECTOR

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
36W	3000K	4500lm	1519	0 4 2 - 7 1 1 3 :: 3 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4000K	4860lm		
47W	3000K	6010lm	2019	0 4 2 - 7 1 1 4 :: 3 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4000K	6490lm		
67W	3000K	8810lm	3019	0 4 2 - 7 1 1 6 :: 3 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4000K	9510lm		

## Mounting accessories

### CONCRETE INSTALLATION HOUSING

L (mm)	W-H (mm)	ORDER CODE
1038	57-87	0 4 2 - 7 1 9 5 2 1 0
2038	57-87	0 4 2 - 7 1 9 5 4 1 0
3038	57-87	0 4 2 - 7 1 9 5 6 1 0

