

ABSORBER RING


059-771121W



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

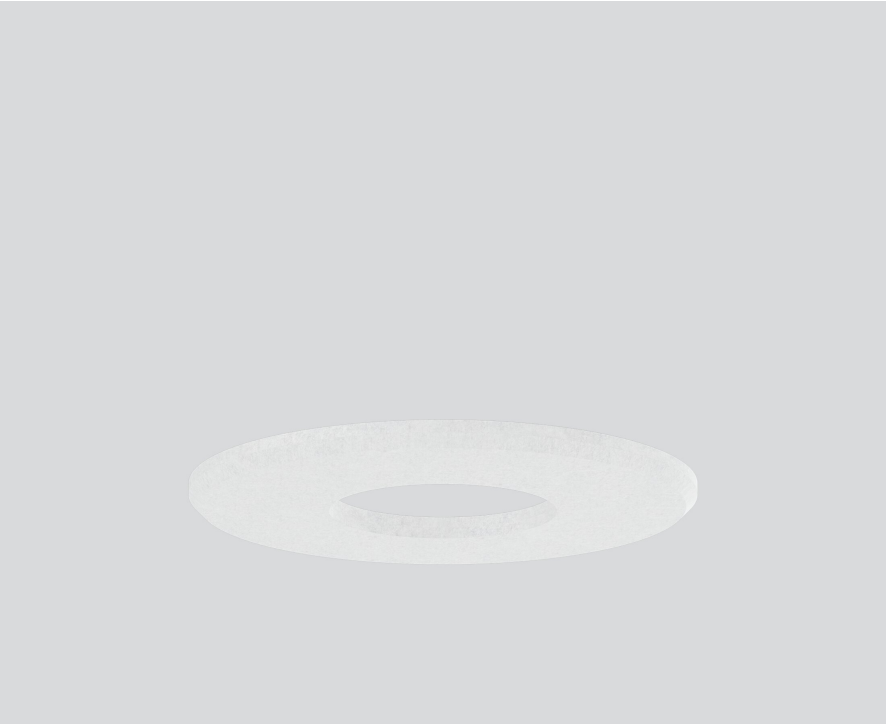

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; déviations de couleurs possibles ; double couche de matériau pour haute performance acoustique ; à monter sur un SONIC suspended ou un SONIC free standing ;

Dessin de fabrication



Général
Luminaire / Rail | Monté
blanc
classe de résistance au feu : B-s1, d0

Physique
diamètre 1050 mm | hauteur 50 mm
12.5 kg

Acoustique
Alpha w (α_w) jusqu'à 0.7 ¹
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C ¹
NRC jusqu'à 0.85 ¹
SAA jusqu'à 0.91 ¹

¹ Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

Notice de montage

