

TASK table table-clamp


059-28111780 059-2892118



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

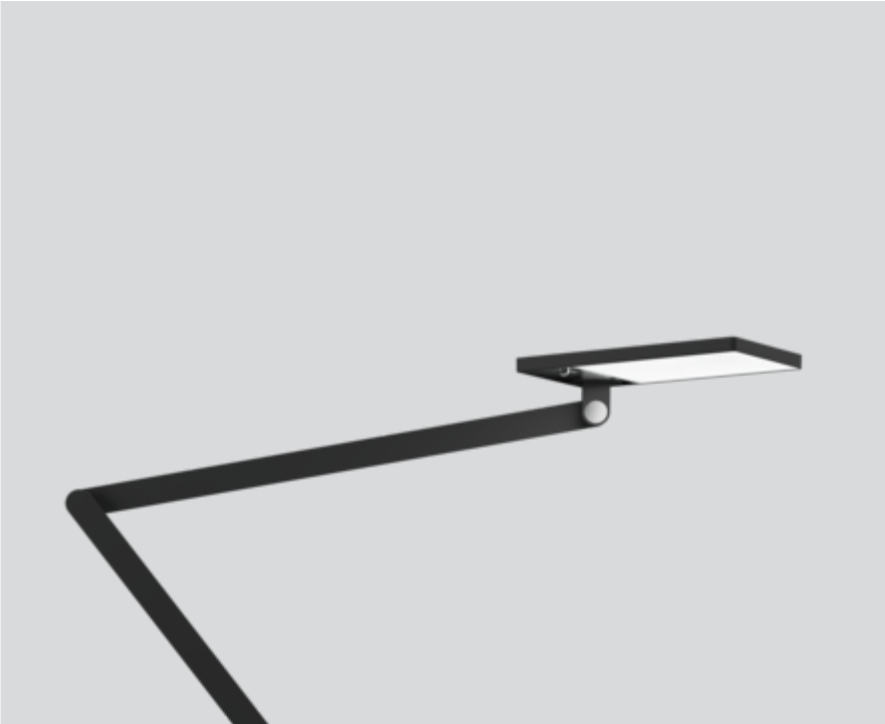


Lampe de bureau au design épuré, avec tête de luminaire rectangulaire avec bords arrondis en aluminium; forme de construction extrêmement plate (12mm seulement) ; tête de luminaire pivotant à 360° et orientable à +/- 15° ; bras avec 3 joints pour une flexibilité maximale ; surface thermolaquée noir ; distribution directe de la lumière par LGP-Body (Light Guiding Prism) ; lumière couplée latéralement guidée vers le bas par gravure laser ; cache PMMA opale ; éclairage parfaitement homogène ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP2 ; 220-240 V ; gradation en continu grâce à un capteur optique (10-100% analogue) ; capteur de présence ; prise de chargement USB intégrée pour le chargement d'un Smart Device ; alimentation électrique du convertisseur externe avec fiche contact ; pince de table incluse ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

Table Sur pied
inclinaison min -15°
inclinaison max 15°
rotation 360°
noir RAL 9005 ¹
Montage noir profond
IP20
1010 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 96 R _f : 90 R _{t(15)} : 87
MR 0.75 MDER 0.68

Optique

Opal opal (lambertsch)

Electrique

touch DIM / capteur autonome
presence
CP2 220-240 V
système 11.0 W
système 92 lm/W ²

Physique

pince de table
longueur 227 mm largeur 120 mm hauteur 880 mm
1.3 kg

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



TASK table table-clamp

059-2811178O 059-2892118



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Composants

TABLE CLAMP

TYPE	COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
pour trou ø 68 mm	noir profond	75	059-2892118

