

MOVE IT PRO track emergency


086-5111137



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

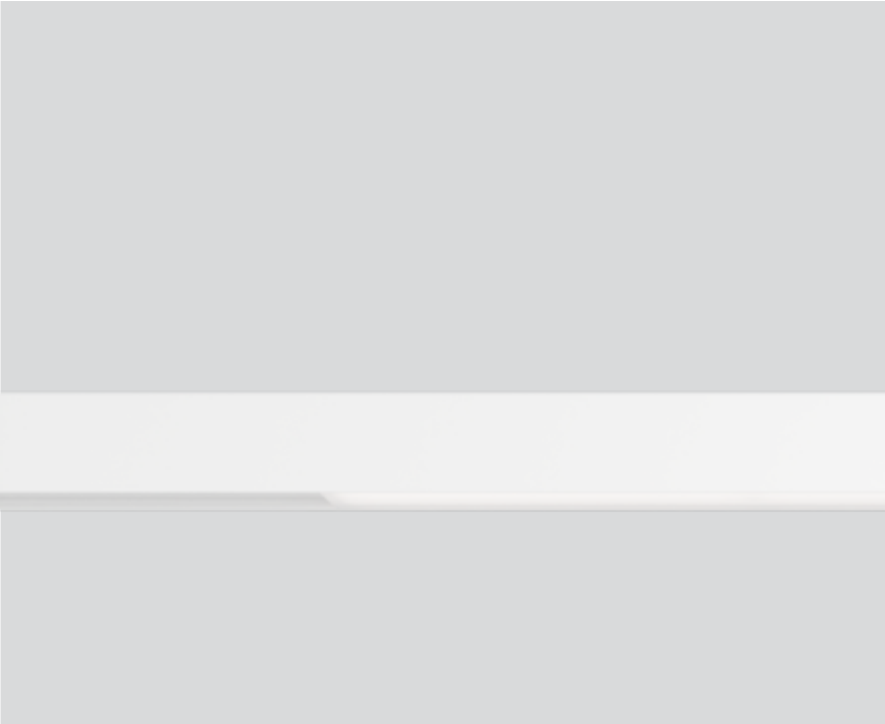

Général

Plafond , Suspendu _____

blanc , RAL 9016 ¹ _____

IP20 _____

Electrique

DALI-2 _____

CP1 _____

Physique

longueur 1000 mm _____

largeur 45 mm _____

hauteur 59 mm _____

1.53 kg _____

¹ Code RAL

Notice de montage



Profilé d'aluminium extrudé, 45 mm de large et 59 mm de haut ; pour montage au plafond en saillie ou pour montage suspendu (câble de suspension comme accessoire) ; réglage en hauteur sans outil ; avec conducteurs en cuivre triphasés intégrés + 4 conducteurs en cuivre pour l'éclairage de secours (2 circuits d'éclairage de secours) + 2 conducteurs en cuivre DALI pour prise en charge de la tension d'alimentation, de l'alimentation électrique d'éclairage de secours et du signal DALI ; surface thermolaquée blanc ; montage flexible et sans outil des inserts, y compris adaptateur high power + convertisseur ; indice de protection IP20 ; CP1 ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication

