


MITA circle 200 reflector

trim

074-8123537R



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

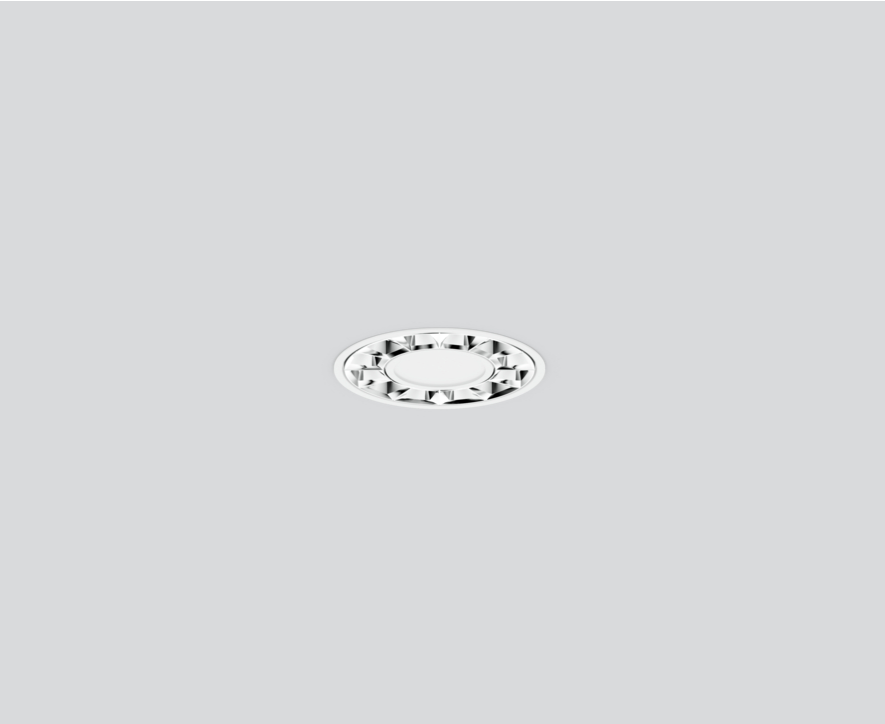

Général

Plafond , Encastré
blanc , RAL 9016 ¹
Réflecteur chrome
IP20
1800 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.56
MDER 0.51

Optique

Reflector
symmetric
UGR ≤ 19 , ≥ 65° < 1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 13.5 W
système 133 lm/W ³
CP2

Physique


diamètre 210 mm
hauteur 36 mm
1.1 kg

Découpe


diamètre 200 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 62 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

