

SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693227 048-2696397



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
blanc , RAL 9016 ¹
Set de montage signal blanc pour plafond
acoustique
IP20
206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K
CRI ≥ 80

Optique

emergency light
angle de faisceau 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴


Electrique

220-240 V
système 1.0 W
système 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵
CP2


Physique

avec bordure pour plafond acoustique
diamètre 80 mm
hauteur 94 mm
0.4 kg

Répartition de la lumière

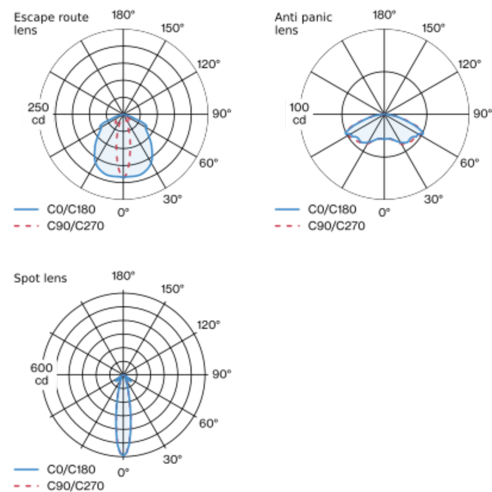

Dessin de fabrication



Découpe

diamètre 74 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm
épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrement 110 mm

¹ Code RAL ² Lentille à spot ³ Lentille de l'itinéraire de fuite
⁴ Lentille anti-panique
⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693227 048-2696397



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Composants

MOUNTING SET trim for soft acoustic ceilings

COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
signal blanc pour plafond acoustique	80	048-2696397



Accessoires de montage

MOUNTING TOOL

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir signalisation	77-77-35	048-2695918



Accessoires électriques

REPLACEMENT ACCUPACK

TYPE	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
3h d'autonomie	048-2693910

