

SASSO 60 round adjustable

trimless

048-2622111M 048-2696117 002-90771



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond, Encastré

inclinaison max 30°

rotation 360°

noir, RAL 9005¹

Set de montage blanc signalisation

avant IP40, arrière IP20

1020 lm

luminaire 96 lm/W²

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 98, R_r: 90, R_t[1-15]: 88

MR 0.8

MDER 0.72

Optique

medium

angle de faisceau 27°

UGR ≤ 16

PstLM ≤ 1.0³

SVM ≤ 0.4³

Electrique

non DIM

220-240 V

système 12.5 W

luminaire 10.6 W

36 Vf

300 mA

CP2

Physique

sans bord

diamètre 73 mm

hauteur 48 mm

0.24 kg

Découpe

diamètre 73 mm


profondeur de l'encastrement 60 mm

¹ Code RAL


² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

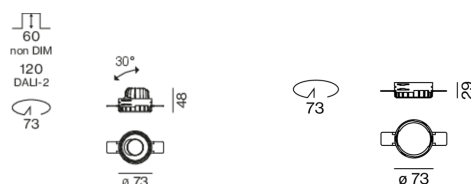

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

