


Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 2 SDCM (initial MacAdam)
L80 / 75000 h
DALI-2, non DIM
IP20

Types



Colours



Réflecteur



Répartition de la lumière






UNICO L2 / L3

ceiling

EN Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with two (L2) / three (L3) individually selectable or prespecified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering

FR Multi-downlight apparent rectangulaire, en aluminium ; équipé de deux (L2) / trois (L3) éléments optiques à choisir de façon personnalisée ou définis de manière fixe, spécifiques à chaque application ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; surface thermolaquée ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique de diffusion précise avec différentes possibilités de répartitions symétriques de la lumière ; ou avec distribution asymétrique de la lumière ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs




black & chrome reflector



one luminaire multiple scenes





UNICO L2 ceiling

CRI ≥ 90 · 2 SDCM · 1 ADDR. · X-PERT · X-PERT

MEDIUM ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
5.8 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 9 ◆ B ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 0 ◆ B ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 2 ◆ B ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 1 ◆ B ◪ ■ 2 1

FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
5.8 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 9 ◆ C ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 0 ◆ C ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 2 ◆ C ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 1 ◆ C ◪ ■ 2 1

WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
5.8 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 9 ◆ D ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 0 ◆ D ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 2 ◆ D ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 1 ◆ D ◪ ■ 2 1

SPOT ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
5.8 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 9 ◆ K ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 0 ◆ K ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 2 ◆ K ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 1 ◆ K ◪ ■ 2 1

MEDIUM SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
5.8 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 9 ◆ E ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 0 ◆ E ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 2 ◆ E ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 1 ◆ E ◪ ■ 2 1

FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
5.8 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 9 ◆ F ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 0 ◆ F ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 2 ◆ F ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 1 ◆ F ◪ ■ 2 1

Order options

CONTROL ◆		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		

WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
5.8 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 9 ⇕ G ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 0 ⇕ G ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 2 ⇕ G ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 1 ⇕ G ◪ ■ 2 1

RECTANGULAR MEDIUM CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
5.8 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 9 ⇕ R ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 0 ⇕ R ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 2 ⇕ R ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 2 1 ⇕ R ◪ ■ 2 1

WALLWASHER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
5.8 W	2700 K	563 lm	0 9 0 - 1 L 2 9 ⇕ A ◪ 0 2 1
	3000 K	563 lm	0 9 0 - 1 L 2 0 ⇕ A ◪ 0 2 1
	3500 K	586 lm	0 9 0 - 1 L 2 2 ⇕ A ◪ 0 2 1
	4000 K	598 lm	0 9 0 - 1 L 2 1 ⇕ A ◪ 0 2 1

FLOOR/WALL + FLOOR CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
5.8 W	2700 K	662 lm	0 9 0 - 1 L 2 9 ⇕ W ◪ ■ 2 1
	3000 K	662 lm	0 9 0 - 1 L 2 0 ⇕ W ◪ ■ 2 1
	3500 K	689 lm	0 9 0 - 1 L 2 2 ⇕ W ◪ ■ 2 1
	4000 K	703 lm	0 9 0 - 1 L 2 1 ⇕ W ◪ ■ 2 1


WALL FLOOR CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
5.8 W	2700 K	662 lm	0 9 0 - 1 L 2 9 ⇕ W ◪ ■ 2 2
	3000 K	662 lm	0 9 0 - 1 L 2 0 ⇕ W ◪ ■ 2 2
	3500 K	689 lm	0 9 0 - 1 L 2 2 ⇕ W ◪ ■ 2 2
	4000 K	703 lm	0 9 0 - 1 L 2 1 ⇕ W ◪ ■ 2 2

Order options

CONTROL ⇕		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		





UNICO L3 ceiling

CRI ≥ 90 · 2 SDCM · 1 ADDR. · X-PERT · X-PERT

MEDIUM ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
8.2 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 9 B 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 0 B 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 2 B 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 1 B 2 1

FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
8.2 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 9 C 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 0 C 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 2 C 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 1 C 2 1

WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
8.2 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 9 D 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 0 D 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 2 D 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 1 D 2 1

SPOT ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
8.2 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 9 K 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 0 K 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 2 K 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 1 K 2 1

MEDIUM SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
8.2 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 9 E 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 0 E 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 2 E 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 1 E 2 1

FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
8.2 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 9 F 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 0 F 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 2 F 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 1 F 2 1

Order options

CONTROL	
non DIM	1
DALI-2	3

COLOUR	
jet black RAL 9005	B
white aluminium RAL 9006	G
traffic white RAL 9016	W

REFLECTOR	
chrome	0
black	B

WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
8.2 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 9 ⇕ G ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 0 ⇕ G ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 2 ⇕ G ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 3 1 ⇕ G ◪ ■ 2 1

WALLWASHER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
8.2 W	2700 K	844 lm	0 9 0 - 1 L 3 9 ⇕ A ◪ 0 2 1
	3000 K	844 lm	0 9 0 - 1 L 3 0 ⇕ A ◪ 0 2 1
	3500 K	879 lm	0 9 0 - 1 L 3 2 ⇕ A ◪ 0 2 1
	4000 K	897 lm	0 9 0 - 1 L 3 1 ⇕ A ◪ 0 2 1

Order options


CONTROL ⇕		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		

Office S3 Architecten, Mechelen

Belgique

Architecte
S3 Architecten

Photographe
Kris Dekeijser

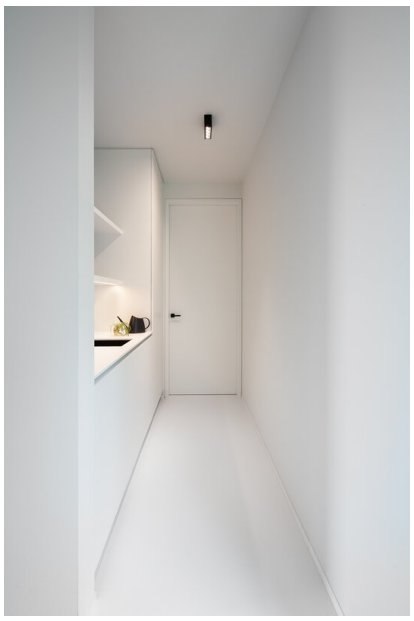

Produits utilisés



MOVE IT 25 surface / suspended system



JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45



SPOTLINE MOVE IT 25



TULA suspended



MOVE IT 45 surface / suspended system



L10 OFFICE MOVE IT 45




UNICO L2 / L3 ceiling



UNICO L4 / L6 ceiling

No liability is assumed for typographical or printing errors.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com



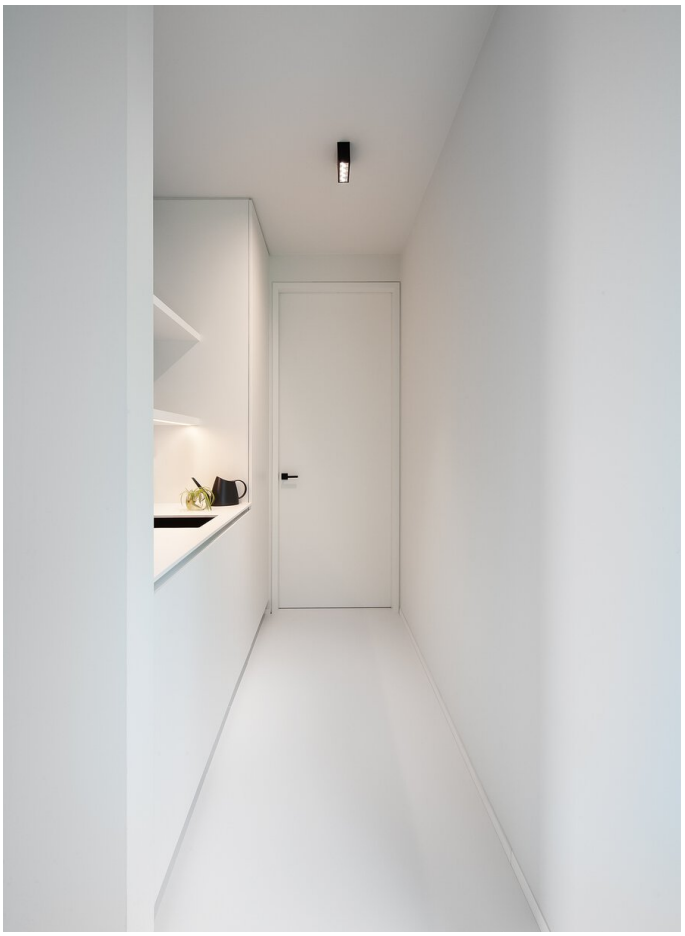








S3a





