


track
149-2241617S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

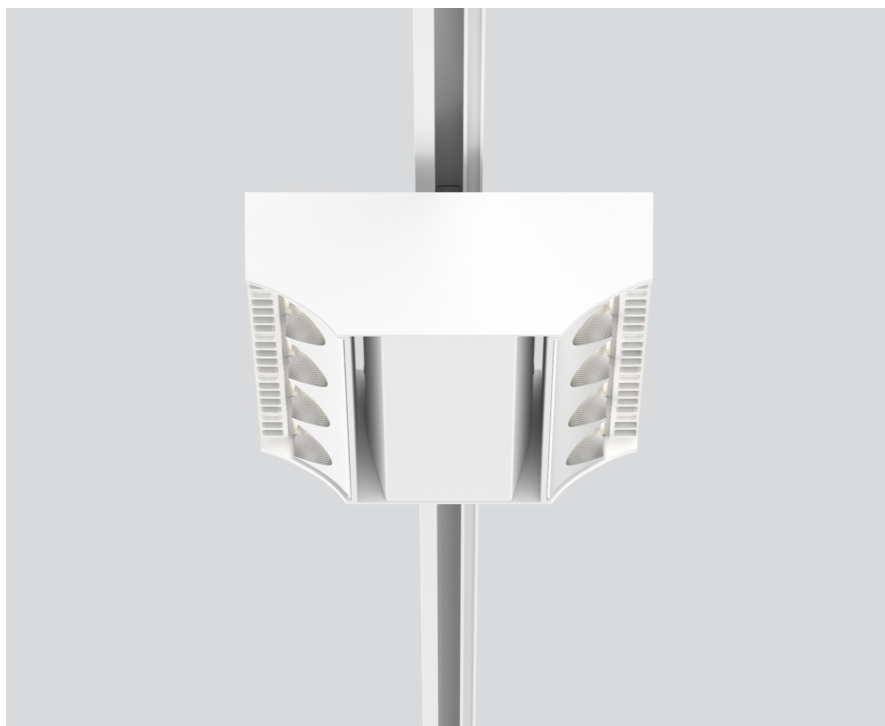

Generale

Soffitto | Binario

orientabile min 15°

orientabile max 15°

rotazione 365°

bianco | RAL 9016 ¹

IP20

12800 lm

LED

4000 K

$$CRI \geq 80$$

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.74 | MDER 0.67

Ottico

shelf floor washer

Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 101 W

sistema 127 lm/W²

Dati fisici

lunghezza 258 mm | larghezza 204 mm | altezza
76 mm

2.5 kg

¹ Codice RAL

² incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Disegno prodotto

