

UNICO Q9 basic

trim

090-7Q95190021 090-7Q9020B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso
riflettore cromato , RAL 9005 ¹
Set di montaggio nero intenso
IP20
3020 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
 $R_g: 100, R_f: 92, R_{f(1-15)}: 91$
MR 0.64
MDER 0.58

Ottico

wallwasher floor

Dati elettrici

non DIM
220-240 V
sistema 29.9 W
sistema 101 lm/W²
classe isolamento 2

Dati fisici

bordo
lunghezza 138 mm
larghezza 138 mm
altezza 51 mm
0.7 kg


Sagoma

lunghezza 130 mm
larghezza 130 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 90 mm


¹ Codice RAL

² incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

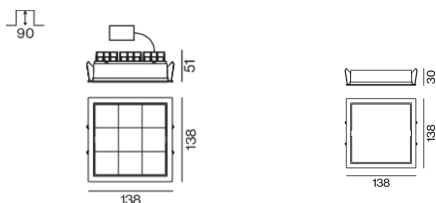

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

