

UNICO Q9 basic

trim

090-7Q941F0021 090-7Q9020B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

riflettore cromato , RAL 9005 ¹

Set di montaggio nero intenso

IP20

2960 lm

LED

2700 K

CRI \geq 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale \leq 3 SDCM

R_g: 101 , R_f: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.56

MDER 0.51

Ottico

flood square

angolo del fascio 56°

UGR \leq 19 , \geq 65° $<$ 3000 cd/m²

Dati elettrici

non DIM

220-240 V

sistema 29.9 W

sistema 99 lm/W²

classe isolamento 2

Dati fisici

bordo

lunghezza 138 mm

larghezza 138 mm

altezza 51 mm

0.7 kg

Sagoma

lunghezza 130 mm

larghezza 130 mm

spessore min. del soffitto 2 mm


spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 90 mm


¹ Codice RAL

² incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

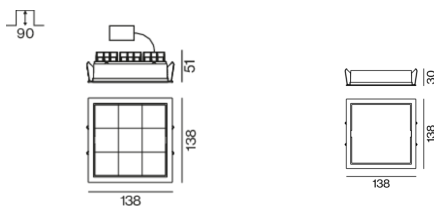

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[090-7Q941F0021 090-7Q9020B] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.05.2025

1 / 1