

HEX-O MODULE 750

suspended single


073-692610D



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

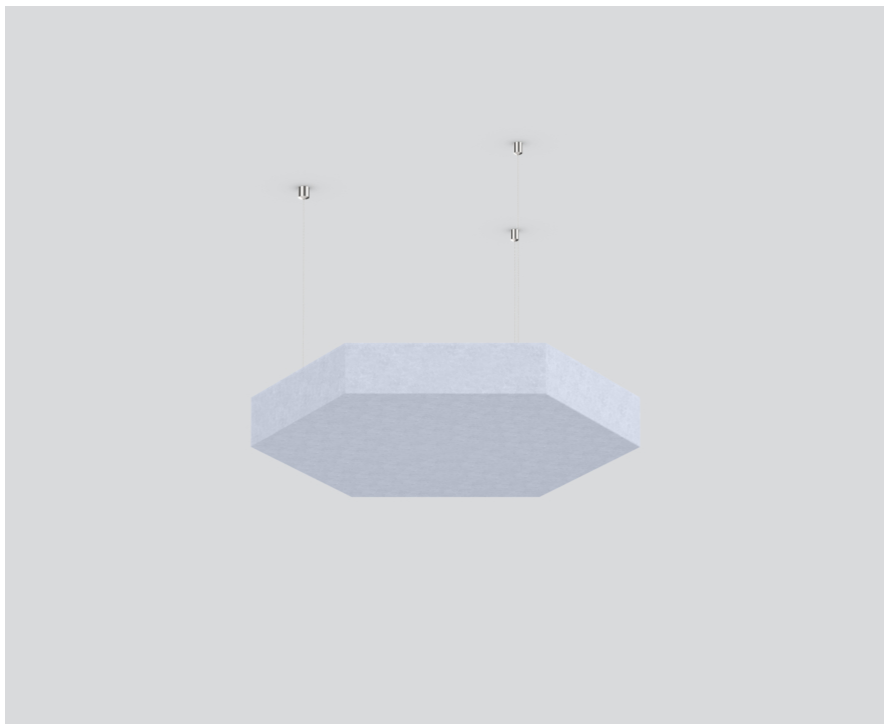

Generale

Soffitto | Sospeso

marble grey

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

Dati fisici

Cavo 1500 mm (min. 500 mm)

lunghezza 750 mm | larghezza 650 mm | altezza 100 mm

4.7 kg

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.9 ¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A ¹

NRC fino a 0.85 ¹

SAA fino a 0.88 ¹


¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Istruzioni di montaggio



Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, marble grey; possibile presenza di fibre estranee; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm (3 funi); regolazione altezza senza utensili; adatti per montaggio singolo; HEX-O ABSORBER fonoassorbente disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



[073-692610D] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.07.2025