

MOVE IT 25 S trimless track


050-7214038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

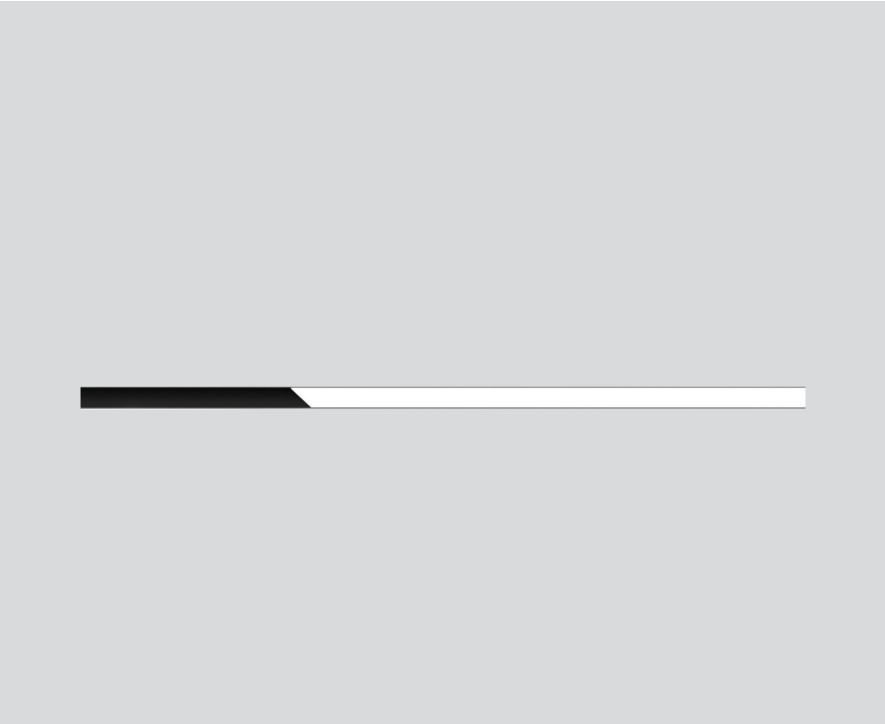

Generale

Soffitto | Incasso

nero intenso | RAL 9005

IP20

Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 3 | 48 V

Dati fisici

lunghezza 1217 mm | larghezza 105 mm | altezza 31 mm

1.4 kg

Sagoma

lunghezza 1221 mm | larghezza 62 mm

profondità di incasso 80 mm

Istruzioni di montaggio



Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per montaggio a soffitto o a parete; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata nero intenso; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto

