

MINO 60 mid lumen

surface


046-41L861GH



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

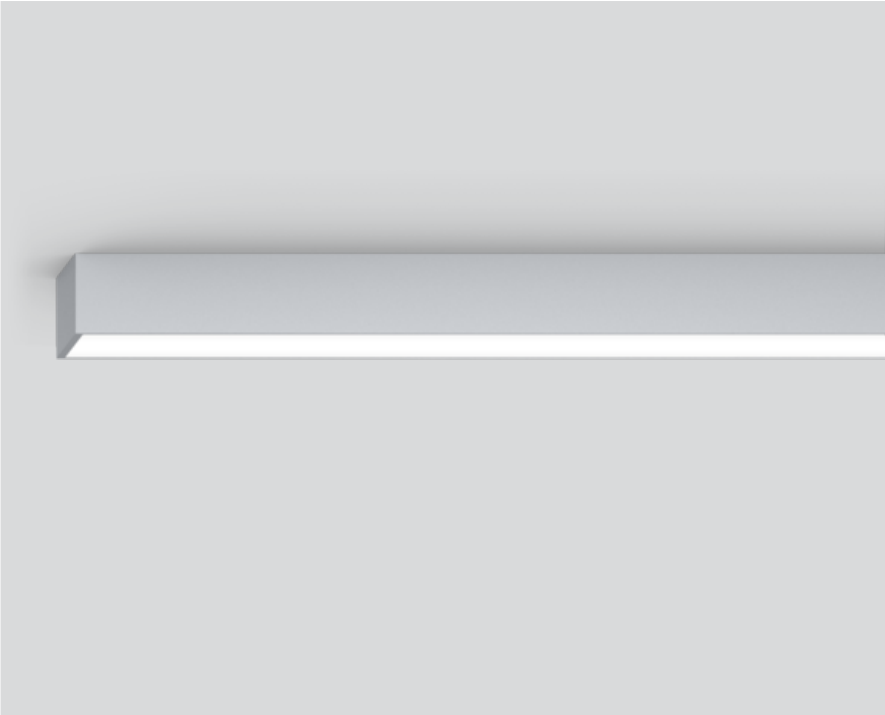

Generale

Soffitto | Surface

alluminio bianco | RAL 9006

IP20

3740 lm

1600 lm/m

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.72 | MDER 0.65

Ottico

High Performance Opal | opal (lambertsch)

Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 26.6 W

sistema 141 lm/W ¹

11 W/m


Dati fisici

lunghezza 2352 mm | larghezza 60 mm | altezza 80 mm


5.8 kg

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche.

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

