

MOVE IT 10 track square curve direct


suspended
030-153203P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

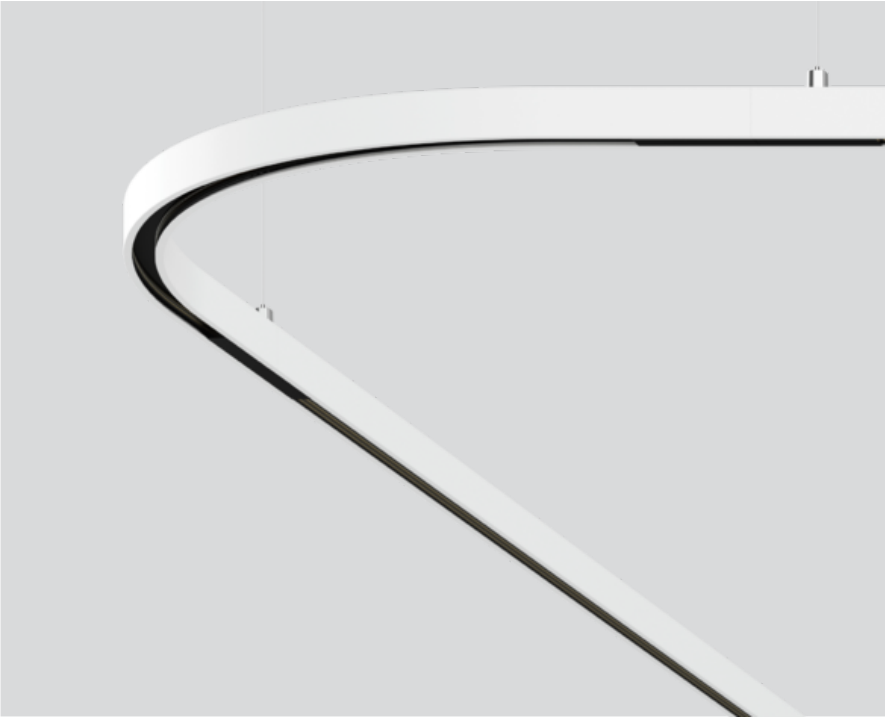

Generale

Soffitto | Binario Sospeso

bianco traffico | RAL 9016

Colore interno nero

IP20

Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 3 | 48 V

Dati fisici

larghezza 19 mm | altezza 24 mm

raggio della linea centrale 500 mm

segmento 90°

Istruzioni di montaggio



Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 24 mm e larghezza giunti da 10 mm; elemento CURVE 90°; montaggio a sospensione (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI-2; superficie verniciata a polveri bianco traffico; Colore interno anodizzata nero; gli inserti luminosi possono essere collocati e spostati senza l'ausilio di attrezzi, grazie alla chiusura a clip; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto

19
H 24
10

