

SASSO 100 square adjustable

trim 2 lamps

048-2730217X 048-2799317 002-90780



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

orientabile max 30°

bianco , RAL 9016 ¹

Set di montaggio bianco traffico

fronte IP40 , retro IP20

4400 lm

apparecchio 97 lm/W²

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_r: 90 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.7

MDER 0.64

Ottico

super wide flood

angolo del fascio 63°

Dati elettrici

non DIM

220-240 V

sistema 52 W

apparecchio 22.7 W

36 V_f

650 mA

apparecchio 45 W

classe isolamento 2

Dati fisici

bordo

lunghezza 218 mm

larghezza 118 mm

altezza 95 mm

0.53 kg

Sagoma

lunghezza 210 mm

larghezza 112 mm

spessore min. del soffitto 2 mm


spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 100 mm


¹ Codice RAL

² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

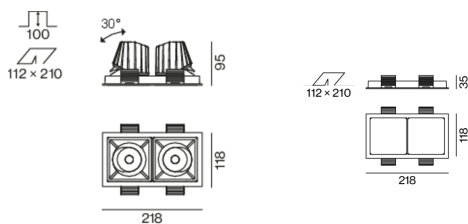

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

