

# SASSO 60 emergency light pro trim soft acoustic ceiling

048-2693231 048-2696397




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data




Inserito per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in nero; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale bianco traffico; per incasso in soffitti di soft acoustic; adatto per soffitti con spessore di 25-40 mm; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / via di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; Pro DALI con monitoraggio via DALI; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2; sorgente luminosa non sostituibile;

## Distribuzione della luce

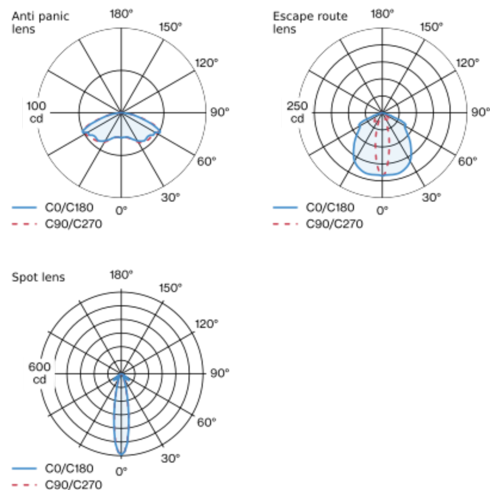

## Disegno prodotto



### Generale

Soffitto   Incasso
rotazione 360°
nero   RAL 9005 <sup>1</sup>
Set di montaggio bianco traffico
IP20
206 <sup>2</sup> , 208 <sup>3</sup> , 217 <sup>4</sup> lm

### LED

6500 K
CRI ≥ 80

### Ottico

emergency light   angolo del fascio 21° <sup>2</sup> , 103°x25° <sup>3</sup> , 149°x150° <sup>4</sup>
---

### Dati elettrici

classe isolamento 2   220-240 V
sistema 1.0 W
sistema 206 <sup>2</sup> , 208 <sup>3</sup> , 217 <sup>4</sup> lm/W <sup>5</sup>

### Dati fisici

con bordo per i soffitti acustici
diametro 80 mm   altezza 94 mm
0.18 kg

### Sagoma

diametro 74 mm
spessore min. del soffitto 25 mm   spessore max. del soffitto 40 mm
profondità di incasso 110 mm

<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> Lente spot <sup>3</sup> Lente per la via di fuga  
<sup>4</sup> Lente antipanico  
<sup>5</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione



# SASSO 60 emergency light pro trim soft acoustic ceiling

048-2693231 048-2696397



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Componenti

### MOUNTING SET trim for soft acoustic ceilings

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	80	048-2696397

## Accessori di montaggio

### MOUNTING TOOL

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
nero traffico	77-77-35	048-2695918



## Accessori elettrici

### REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	N. ARTICOLO/I
durata della batteria 3 ore	048-2693910

