

# SASSO 100 round adjustable trim soft acoustic ceiling


048-2720019F 048-2796398 002-90766



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

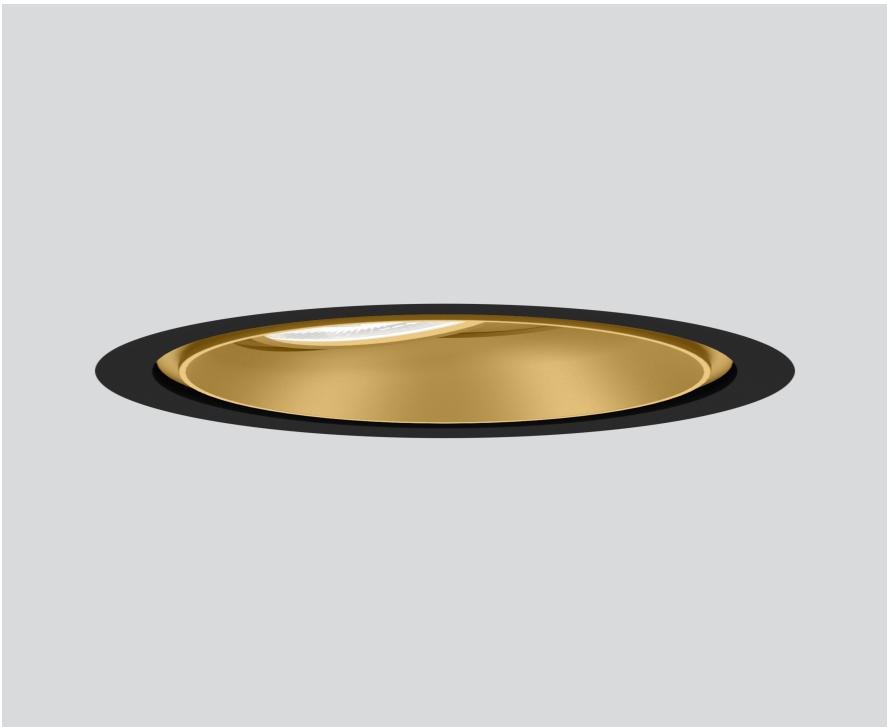

### Generale

Soffitto | Incasso

orientabile max 30°

rotazione 360°

oro | RAL 260-M <sup>1</sup>

Set di montaggio nero intenso

fronte IP40 | retro IP20

1570 lm

apparecchio 103 lm/W <sup>2</sup>

### LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>[1-15]</sub>: 87

MR 0.6 | MDER 0.54

### Ottico

flood | angolo del fascio 39°

UGR ≤ 16 | ≥65° <1500 cd/m<sup>2</sup>

PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

### Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 17.9 W | apparecchio 15.2 W

36 Vf | 450 mA

### Dati fisici

con bordo per i soffitti acustici

diametro 114 mm | altezza 95 mm

1.44 kg


### Sagoma

diametro 100 mm


spessore min. del soffitto 25 mm | spessore max. del soffitto 40 mm

profondità di incasso 100 mm

### Distribuzione della luce



### Disegno prodotto



<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna  
<sup>3</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione

