

# SASSO 40 round adjustable trimless soft acoustic ceiling


048-2820514M 048-2896197 002-90752



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

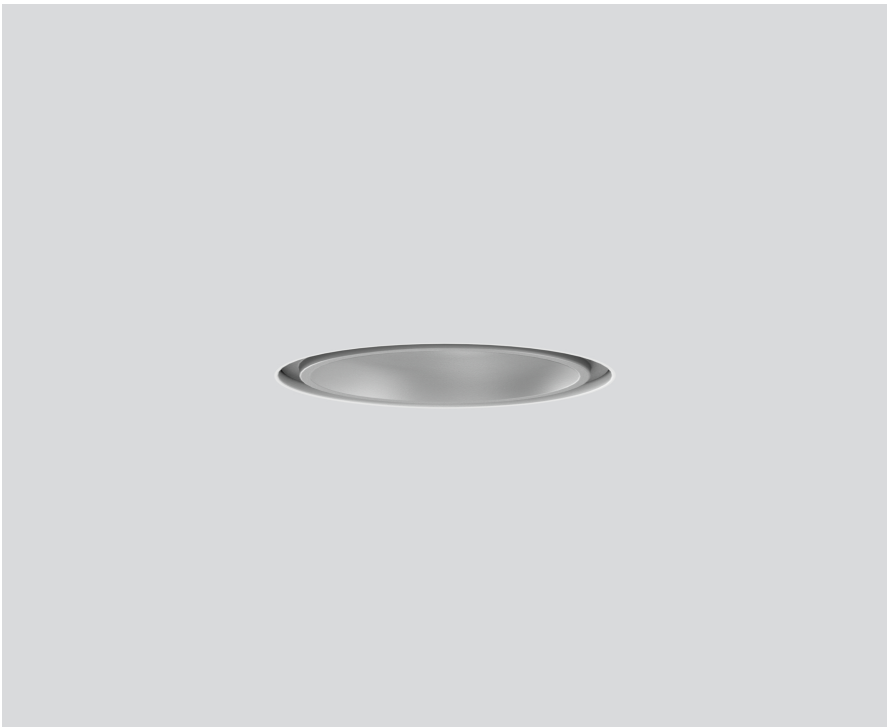

### Generale

Soffitto | Incasso  
orientabile max 30°  
rotazione 360°  
argento opaco  
Set di montaggio bianco traffico  
fronte IP40 | retro IP20  
419 lm  
apparecchio 82 lm/W <sup>1</sup>

### LED

3000 K  
CRI ≥ 90  
L85 / 50000 h  
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 98 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>(f-15)</sub>: 89  
MR 0.6 | MDER 0.55

### Ottico

medium | angolo del fascio 25°  
UGR ≤ 10  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Dati elettrici

non DIM  
classe isolamento 2 | 220-240 V  
sistema 6.2 W | apparecchio 5.1 W  
12 Vf | 450 mA

### Dati fisici


senza bordo  
diametro 56 mm | altezza 50 mm

### Sagoma


diametro 58 mm  
profondità di incasso 140 mm

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

### Distribuzione della luce



### Disegno prodotto



### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione



# SASSO 40 round adjustable trimless soft acoustic ceiling

048-2820514M 048-2896197 002-90752



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF <sup>a</sup>	Fattore di manutenzione del locale	
MF	Fattore di manutenzione		LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso	
LMF <sup>a</sup>	Fattore di manutenzione dell'apparecchio		LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada	

<sup>a</sup> Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

## Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	39
B13	63
B16	79
C10	63
C13	101
C16	126

## Componenti

### MOUNTING SET trimless for soft acoustic ceilings

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	64	048-2896197



### POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
65-39-20	002-90752

## Accessori elettrici opzionali

### DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
72-90-63	005-6520210



### DIN RAIL LED DRIVER

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
2 × 42W   48V DC   UOUT 10–40V	36-88-59	005-6121030

